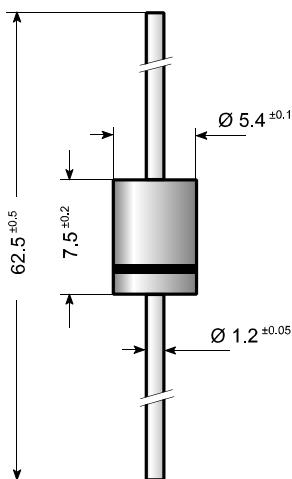


Silicon Rectifiers


Dimensions / Maße in mm

Silizium Gleichrichter

Nominal current – Nennstrom	5 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	Ø 5.4 x 7.5 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	1.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 17 siehe Seite 17

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
BY 550-50	50	50
BY 550-100	100	100
BY 550-200	200	200
BY 550-400	400	400
BY 550-600	600	600
BY 550-800	800	800
BY 550-1000	1000	1000

Max. average forward rectified current, R-load  
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

$$T_A = 50/C \quad I_{FAV} \quad 5 \text{ A } ^1)$$

Repetitive peak forward current  
Periodischer Spitzenstrom

$$f > 15 \text{ Hz} \quad I_{FRM} \quad 60 \text{ A } ^1)$$

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave  
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

$$T_A = 25/C \quad I_{FSM} \quad 300 \text{ A}$$

Rating for fusing – Grenzlastintegral,  $t < 10 \text{ ms}$ 

$$T_A = 25/C \quad i^2t \quad 450 \text{ A}^2\text{s}$$

Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur  
Storage temperature – Lagerungstemperatur

$$T_j \quad -50 \dots +175/\text{C}$$




$$T_s \quad -50 \dots +175/\text{C}$$

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics****Kennwerte**

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25/C$	$I_F = 5 \text{ A}$	$V_F$	< 1.0 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25/C$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 20 : A
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	< 25 K/W <sup>1)</sup>

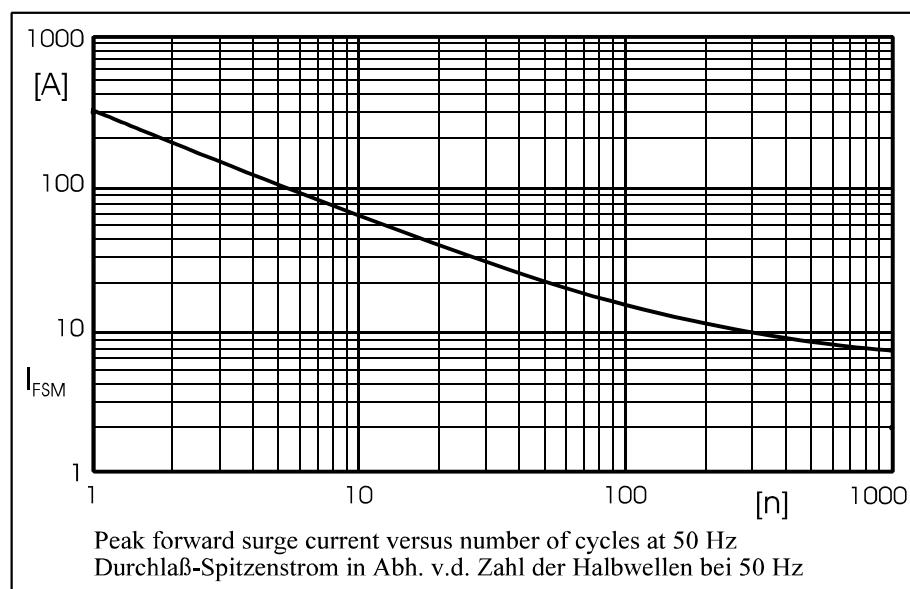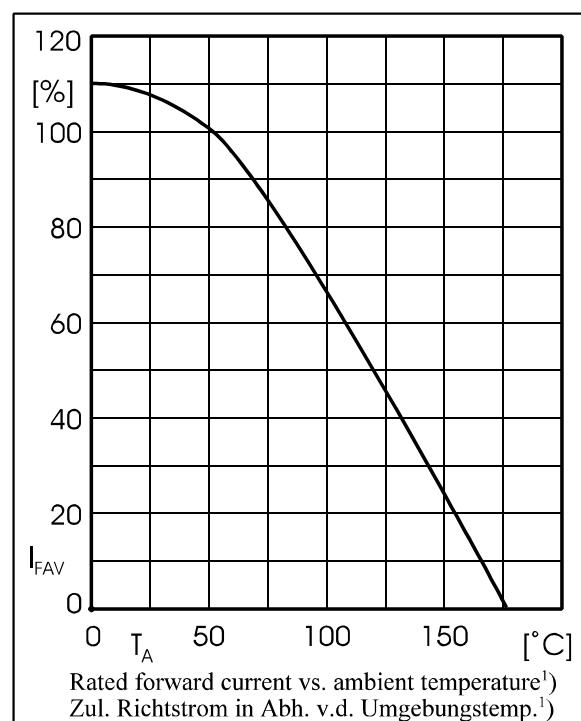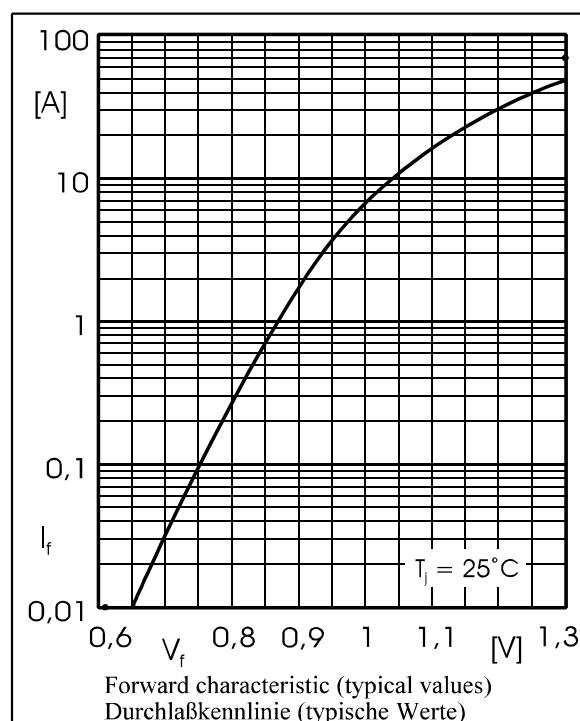

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden