

東芝トランジスタ シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形

# 2SC5260


VHF~UHF 帯低雑音増幅用

単位：mm

- 雑音特性が優れています。  
:  $NF = 1.7dB, |S_{21e}|^2 = 8.5dB (f = 2 GHz)$

## 最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V <sub>CB0</sub>	15	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CEO</sub>	7	V
エミッタ・ベース間電圧	V <sub>EB0</sub>	1.5	V
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	15	mA
ベース電流	I <sub>B</sub>	7	mA
コレクタ損失	P <sub>C</sub>	100	mW
接合温度	T <sub>j</sub>	125	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55~125	°C

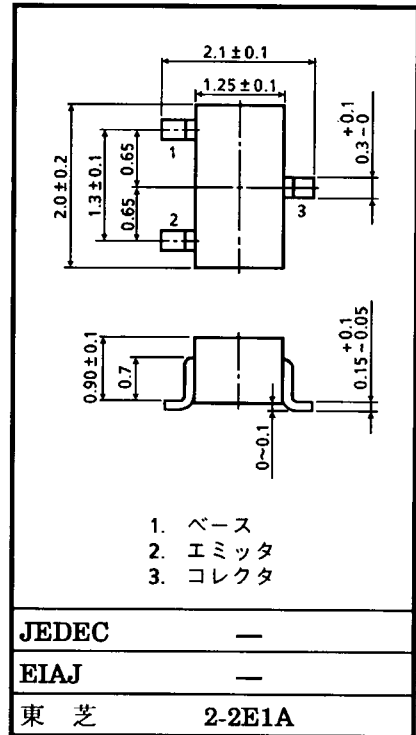

000629TAA1

• 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。  
 なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご確認ください。

• 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。

• 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。

• 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。

## マイクロ波特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 7\text{ mA}$	9	12	—	GHz
挿入電力利得	$ S_{21e} ^2 (1)$	$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 7\text{ mA}, f = 1\text{ GHz}$	11.5	14.5	—	dB
	$ S_{21e} ^2 (2)$	$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 7\text{ mA}, f = 2\text{ GHz}$	5.5	8.5	—	
雑音指数	NF (1)	$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 3\text{ mA}, f = 1\text{ GHz}$	—	1.3	—	dB
	NF (2)	$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 3\text{ mA}, f = 2\text{ GHz}$	—	1.7	3	


## 電気的特性 (Ta = 25°C)







項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0$	—	—	1	$\mu\text{A}$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 1\text{ V}, I_C = 0$	—	—	1	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}$ (注1)	$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 7\text{ mA}$	50	—	160	—
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = 5\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$ (注2)	—	0.4	—	pF
帰還容量	$C_{re}$		—	0.3	0.7	pF



注1:  $h_{FE}$  分類 R: 50~100, O: 80~160

注2:  $C_{re}$  は3端子法でエミッタ端子をブリッジのガード端子に接続して測定する。

## 現品表示



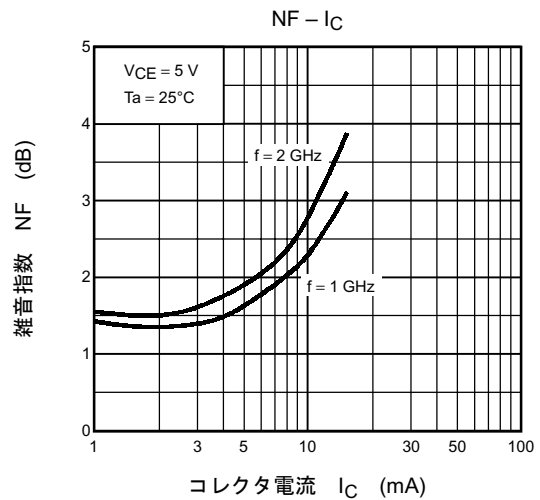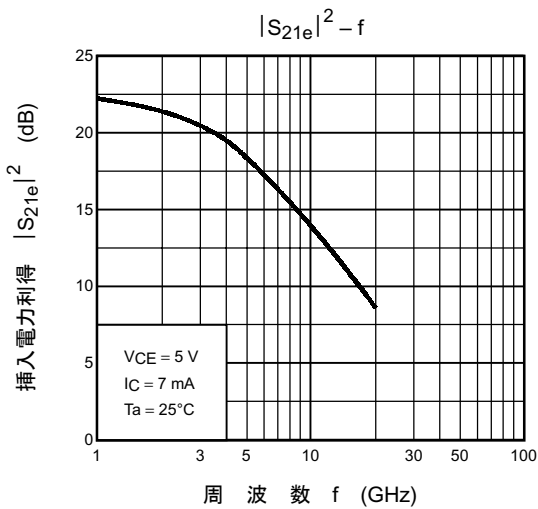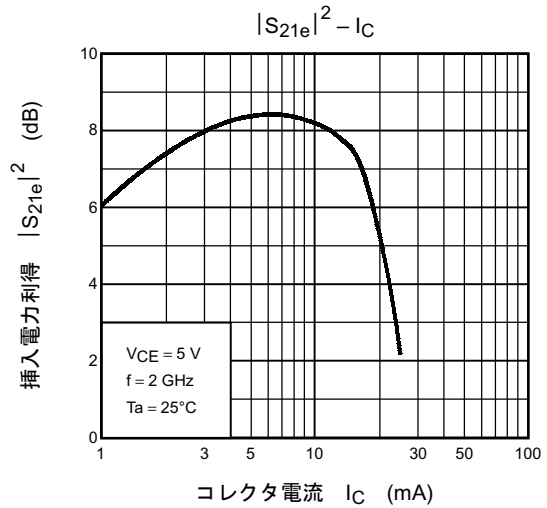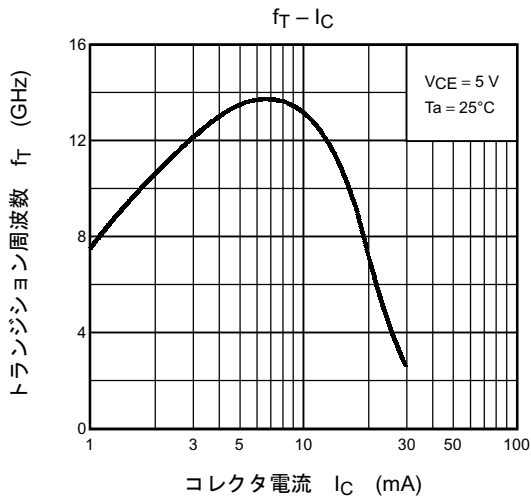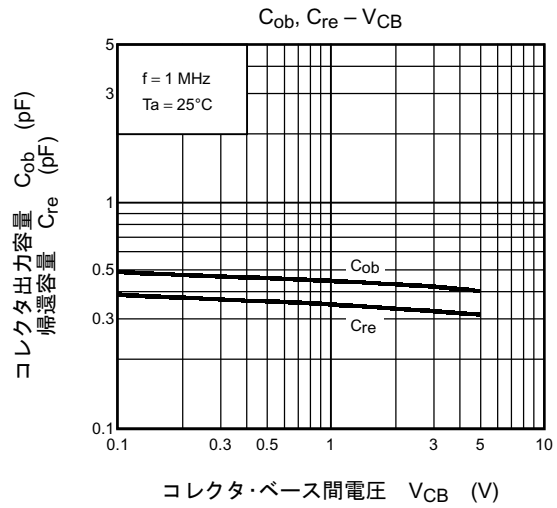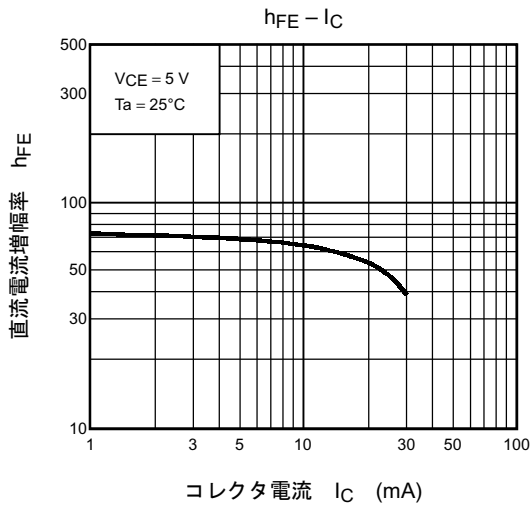

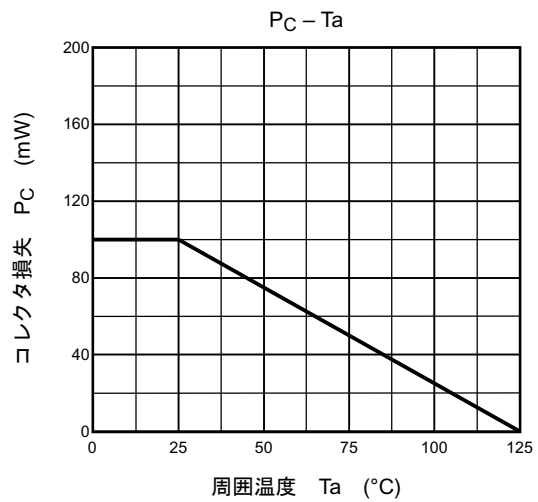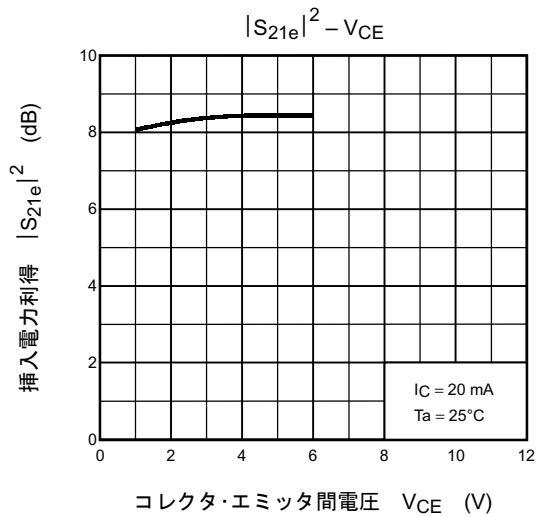

**S パラメータ  $Z_O = 50 \Omega, Ta = 25^\circ C$**

**$V_{CE} = 5 V, I_C = 3 mA$**

周波数 (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	Mag.	Ang.	Mag.	Ang.	Mag.	Ang.	Mag.	Ang.
200	0.845	-20.2	7.567	159.8	0.037	80.6	0.942	-16.8
400	0.76	-39.4	6.813	142.4	0.069	74	0.861	-31.3
600	0.656	-55.7	5.892	127.9	0.094	69.5	0.767	-42.6
800	0.562	-70.4	5.164	115.9	0.116	67	0.684	-51.7
1000	0.479	-82.5	4.471	106.3	0.134	65.6	0.61	-59.6
1200	0.405	-92.7	3.928	97.8	0.151	64.6	0.553	-65.9
1400	0.349	-104	3.47	90.9	0.167	64.3	0.502	-71.4
1600	0.297	-111.7	3.11	85.3	0.184	64.4	0.462	-76.1
1800	0.251	-118.6	2.792	80.2	0.201	64.5	0.428	-79.8
2000	0.214	-125	2.545	75.5	0.218	64.7	0.398	-82.4

**$V_{CE} = 5 V, I_C = 7 mA$**

FREQUENCY (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	Mag.	Ang.	Mag.	Ang.	Mag.	Ang.	Mag.	Ang.
200	0.69	-29.5	11.905	149.2	0.033	78.1	0.884	-21.7
400	0.547	-52.5	9.332	127.8	0.058	73.2	0.74	-35.6
600	0.434	-68	7.272	113.7	0.079	72.1	0.634	-43.8
800	0.353	-81.7	5.932	103.6	0.1	71.9	0.563	-49.8
1000	0.295	-92.3	4.926	96	0.118	72.2	0.509	-55.5
1200	0.246	-102.3	4.229	89	0.138	72.1	0.469	-60.2
1400	0.209	-114.4	3.687	83.6	0.158	71.9	0.436	-64.5
1600	0.169	-123.5	3.280	78.9	0.178	71.7	0.41	-68.3
1800	0.136	-129.5	2.931	74.8	0.198	71.4	0.388	-71.4
2000	0.112	-138.1	2.657	70.7	0.218	71.1	0.371	-73.7