

1673-5

Micropolis

5,25"

SCSI

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	130,0	112,6
powierzchni [MB]		
cylindra [MB]		
ścieżki [B]		

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	
szerokość [mm]	
głębokość [mm]	
ciężar [kg]	

Geometria napędu	
dysków	3
cylindrów	1249
główek danych	5
główek serwo	
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	

Opóźnienia [ms]	
Średnio	16
R/W	
TR/TR	4
Max	37
Latency	8,33
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	


Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	
Szyba SCSI: sync / (async)	4/(1,6)





Nieawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150						

Bufor dysku [kB]	
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	
Gęstość zapisu [TPI]	
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]	15							
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

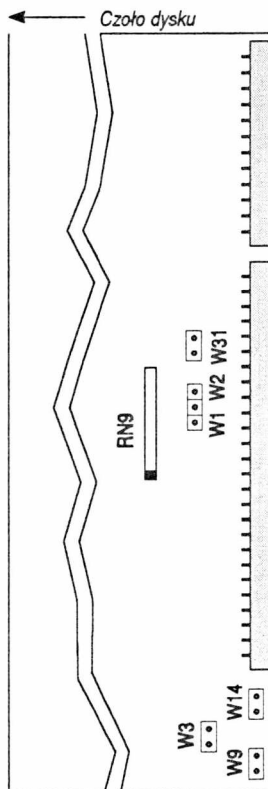

J3: Zasilanie

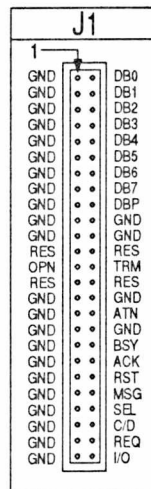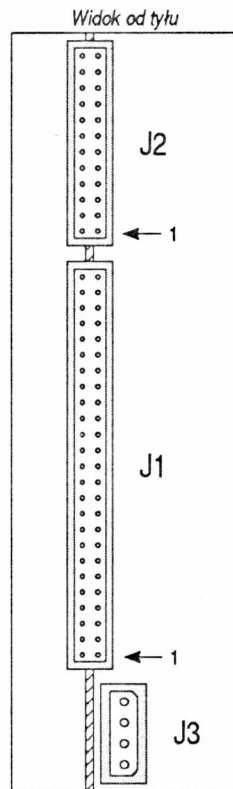

W1		W2	Dysk zasila pakiet RN9					
W1		W2	Pakiet RN9 zasilany jest przez linie 26 magistrali SCSI (TERMPWR).					
W3		Natychmiastowy start silnika dysku.		W3		Dysk oczekuje na rozkaz START UNIT.		
W9		Kontrola parzystości aktywna.		W9		Praca bez kontroli parzystości.		
W31		Zwora zarezerwowana.						
ID2, ID5-6 ID1, ID3-4 ID0, ID7-2								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

Res	Zwory zarezerwowane do użyciu producenta. Nie należy zmieniać ich połączenia.
-----	---