


Schemat ideowy odbiornika Ingelen TRV-100

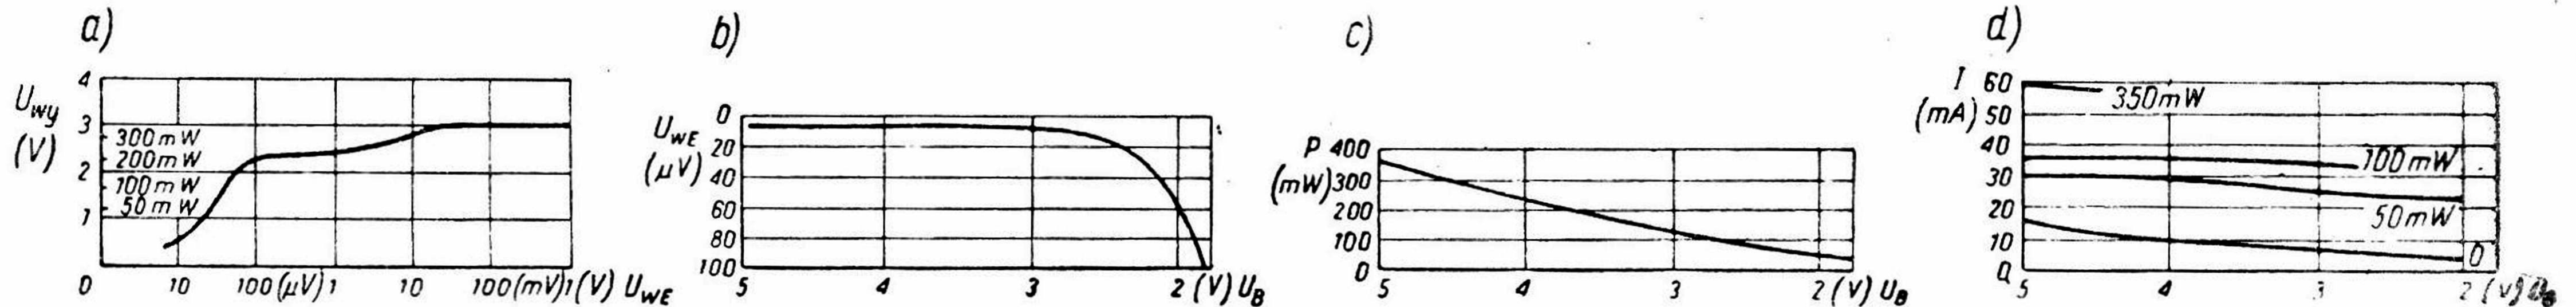

Rys. 3

- a — przebieg działania ARW,
- b — zależność czułości odbiornika od napięcia baterii zasilających,
- c — zależność maksymalnej mocy wyjściowej odbiornika od napięcia baterii zasilających,
- d — pobór prądu odbiornika w zależności od mocy wyjściowej i napięcia baterii