

ST-9385AG**Seagate****2,5"****IDE**

<i>Pojemność</i>	<i>Dysk niesformatowany</i>	<i>Format (512B na sektor)</i>
<i>całkowita [MB]</i>		324,2
<i>powierzchni [MB]</i>		
<i>cylindra [MB]</i>		
<i>ścieżki [B]</i>		

<i>Wymiary zewnętrzne i ciężar</i>	
<i>wysokość [mm]</i>	19,1
<i>szerokość [mm]</i>	70,1
<i>głębokość [mm]</i>	101,9
<i>ciężar [kg]</i>	0,21

<i>Organizacja</i>	<i>Fizyczna</i>	<i>Logiczna</i>
<i>dysków</i>	3	7
<i>cylindrów</i>		934
<i>głowic danych</i>	6	14
<i>głowic serwo</i>		
<i>suma sektorów</i>		
<i>sekt/ścieżkę</i>		51

<i>Opóźnienia [ms]</i>	
<i>Średnio</i>	16
<i>R/W</i>	
<i>TR/TR</i>	5
<i>Max</i>	27
<i>Latency</i>	7,54
<i>Overhead</i>	

<i>Dop. temp.</i>	<i>Pracy</i>	<i>Spocz.</i>
<i>[°C]</i>		

<i>Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]</i>	
<i>Dysk zaparkowany</i>	200
<i>Praca bez błędów</i>	
<i>Błędy korygowalne</i>	100

<i>Wrt pre.</i>	<i>Re-wrt curr</i>	<i>Land. zone</i>	<i>CMOS-typ</i>
n/d	n/d	auto	user




<i>Poj. zapas.</i>	<i>ZBR</i>

<i>Prędkość transmisji [MB/s]</i>	
<i>Dysk <-> Bufor</i>	2,02 ... 3,46
<i>Bufor <-> Host</i>	13,3

<i>Niezawodność</i>				<i>Błędy (xx ->1 na Exx)</i>		
<i>MTBF [*1000h]</i>	<i>MTTR [min]</i>	<i>CDL [lata]</i>	<i>ON/OFF [*1000]</i>	<i>RER</i>	<i>UER</i>	<i>SER</i>
300						

<i>Bufor dysku [kB]</i>	120
<i>Prędkość obr. [1/min]</i>	3980
<i>Sytem kodowania</i>	(1,7)RL
<i>Gęstość zapisu [TPI]</i>	3282
<i>Pozycjoner</i>	Straight Arm
<i>Start / Stop [s]</i>	
<i>Poz. hał. [dBA @ 1m]</i>	33

	<i>Typowy</i>	<i>R/W</i>	<i>Seek</i>	<i>Max</i>	<i>Spin-up</i>	<i>Idle</i>	<i>Stand-by</i>	<i>Sleep</i>
<i>pobór mocy [W]</i>	1,850					0,900	0,300	0,250
<i>linia +12V [A]</i>								
<i>linia +5V [A]</i>								

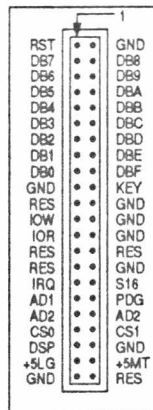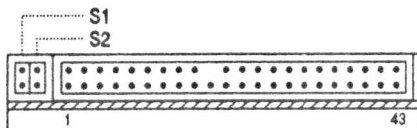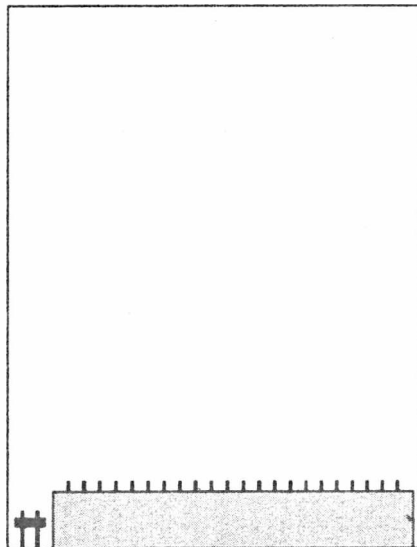

S1		S2	Jedyny dysk w systemie (Single Drive).
S1		S2	Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present). Jako drugi napęd wymagany jest jeden z modeli Seagate.
S1		S2	Drugi z dysków w systemie dwudyskowym (Slave Drive). Jako Master jeden z napędów 2,5" Seagate.
S1		S2	Pozycja zarezerwowana przez producenta (nie wolno jej używać).

ZASILANIE

+12V: nie jest używane
+5V (Logic): pin 41
+5V (Motor): pin 42
GND: pin 43