



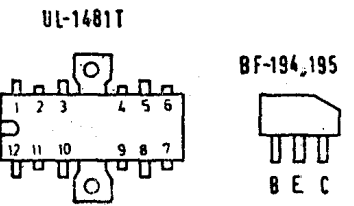


Przełącznik zakresów — widok od strony folii



Zakresy odbieranych częstotliwości
 Długie 150—285 kHz
 Średnie 525—1005 kHz
 Krótkie 5,95—6,2 MHz
 UKF 65,5—73 MOz

Częstotliwości pośrednie
 AM — 465 kHz
 FM — 10,7 MHz

Częstotliwości strojenia
 Długie 220 kHz
 Średnie heterodyna 570; 1620 kHz
 obw. wejśc. 560; 150 kHz
 krótkie 6,075 MHz
 UKF heterodyna 65; 73,5 MHz
 obw. wejśc. 65; 69 MHz

Uwagi:
 Wszystkie pomiary napięć wykonano przyrządem o rezystancji 20 kΩ/V względem masy

Schemat ideowy samochodowego OR SAFARI 5

ZMIANY ZASTRZEŻONE